

### 特徴




- 定格電流、最大5アンペア
- 銅端子の優れた導電性
- 高い使用温度範囲 -55°C ~ +170°C
- はんだ温度、最大 350° C / 30Sec
- 不燃性
- 金属板抵抗器
- RoHS、REACH認証
- AEC-Q200 認証

### アプリケーション

- 車載



技術データ		
抵抗値	0	(mΩ)
使用温度範囲	-55 ~ +170	°C
定格電力	5	A

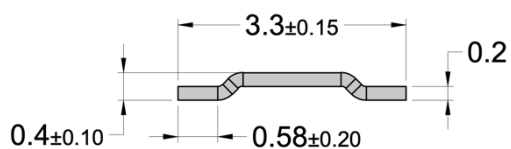


Solder Pad Layout

### Note:

- Recommended Solder Reflow Profile: <http://www.shivalikbimetals.com/SRP-01.pdf>

リール情報	
規格	DIN EN 60286-3
リール幅	8.40 mm
リール当たりの個数	5000 個

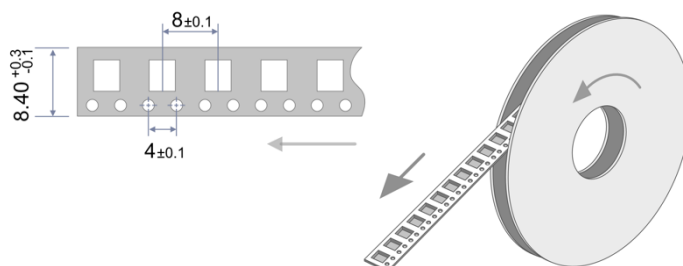

## 発注コード例

